แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

บ้านหนองแก หมู่ 10 ตำบลเขื่อน้ำ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง 4.00 เมตร ยาว 164.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 656.00 ตารางเมตร)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วยxF_N	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	820.00	1.74	1,426.80	1.3642	2.37	1,946.44
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	32.80	485.49	15,924.07	1.3642	662.31	21,723.62
9	งานผิวจราจรคอนกรีต	ตร.ม.	656.00	301.39	197,711.84	1.3642	411.16	269,718.49
10	Expansion Joint	เมตร	12.00	27.56	330.72	1.3642	37.60	451.17
11	Contraction Joint	เมตร	65.60	27.56	1,807.94	1.3642	37.60	2,466.39
12	Longitudinal Joint	เมตร	164.00	25.48	4,178.72	1.3642	34.76	5,700.61
13	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	24.60	66.19	1,628.27	1.3642	90.30	2,221.29
14	เหล็กตะแกรง 20x20x4 mm.	ตร.ม.	656.00	28.50	18,696.00	1.3642	38.88	25,505.08
15	ค่ายอดยางคอนกรีต	ม.	229.60	19.77	4,539.19	1.3642	26.97	6,192.36
16	งานแบบหล่อคอนกรีต	เมตร	246.000	20.60	5,067.60	1.3642	28.10	6,913.22
17	งานท่อระบายน้ำ ขนาด 0.40 x 1.00 m. ชั้น 3	ท่อน	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำ ขนาด 0.30 x 1.00 m. ชั้น 3	ท่อน	-	-	-	-	-	-
19	ป้ายเตือน	ป้าย	-	-	-	-	-	-
20	ป้ายโครงการ	ป้าย	-	-	-	-	-	-
					251,311.15		**รวม**	342,838.67
					ตัวอักษร (-สามแสนสี่หมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน-)		ปรับยอด	**342,800.00**

①	**ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง**		=	251,311.15
②	**ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง**	**1.3642**	=	1.3642

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) _____ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

นางสาวขวัญนภา เวียงอินทร์

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน้ำ

(ลงชื่อ) _____ กรรมการกำหนดราคากลาง

นายกฤษณ์ คำลือชัย

นิติกรชำนาญการ

(ลงชื่อ) _____ กรรมการกำหนดราคากลาง

นายกอบชัย ไชยธรรมมา

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) _____ เห็นชอบ

นางสาวขวัญนภา เวียงอินทร์

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน้ำ

(ลงชื่อ) _____ อนุมัติ

นายทวน ช่างแคน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน้ำ

ข้อมูลราคา ณ วันที่ 25 เดือน พฤศจิกายน ปี พ.ศ. 2568

แผนดำเนินงานโครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเฉลี่ย กว้าง 4 เมตร ยาว 164 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร (พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 656 ตารางเมตร)

สถานที่ บ้านหนองแก หมู่ 10 ตำบลเขื่อน้ำ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

ลำดับที่	รายการ	ระยะเวลา ปี 2568 - 2569												หมายเหตุ
		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	
1	สำรวจ ประมาณการ													
2	พิจารณางบประมาณ													
3	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง													
4	ลงนามสัญญา													
5	ดำเนินการก่อสร้าง													
6	ตรวจรับการจ้าง													

..... ผู้จัดทำแผน

(นายกอบชัย ไชยธรรมมา)

นายช่างโยธา

..... ตรวจ

(นายสุพจน์ หริตกุล)

ผู้อำนวยการกองช่าง

..... ตรวจ

(นางลัดดาวัลย์ มะรัตน์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน้ำ


..... อนุมัติ

(นายทวน ช่างแคน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน้ำ

ผังบริเวณพอสังเขปโครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเฉลี่ย กว้าง 4 เมตร ยาว 164 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร (พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 656 ตารางเมตร)

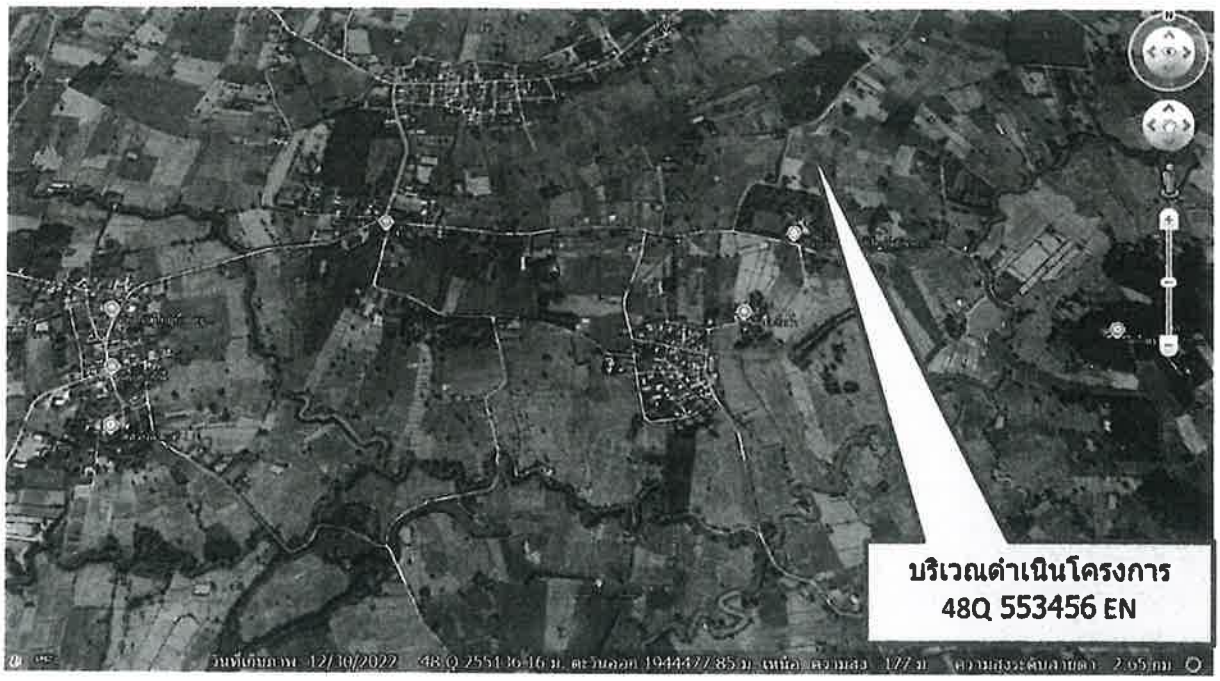

โครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ปริมาณงาน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเฉลี่ย กว้าง 4 เมตร ยาว 164 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร (พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 656 ตารางเมตร)
สถานที่	บ้านหนองแก หมู่ 10 ตำบลเขือน้ำ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
ระยะเวลาดำเนินงาน	60 วัน
เสนอของบประมาณ	จ่ายขาดเงินสะสม 2568 รอบ 2
งบประมาณ	346,000 บาท
ปรากฏอยู่ใน	ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หน้า 5 ลำดับที่ 11

ผู้ระบุพื้นที่ตั้งโครงการ และของบประมาณ

นายอำนาจ ยอดช่าง
ส.อบต.เขือน้ำ หมู่ 10

นายทวน ช่างแคน
นายก อบต.เขือน้ำ

รูปภาพบริเวณพื้นที่ดำเนินการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเฉลี่ย กว้าง 4 เมตร ยาว 164 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร (พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 656 ตารางเมตร)



โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเฉลี่ย กว้าง 4 เมตร ยาว 164 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร (พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 656 ตารางเมตร)

สถานที่ บ้านหนองแก หมู่ 10 ตำบลเขือน้ำ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

ระยะเวลาดำเนินงาน 60 วัน

เสนอของบประมาณ จ่ายขาดเงินสะสม 2568 รอบ 2

งบประมาณ 346,000 บาท

ปรากฏอยู่ใน ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) หน้า ๕ ลำดับที่ ๑๑

ผู้ระบุพื้นที่ตั้งโครงการ และของบประมาณ

นายอำนาจ ยอดช่าง
ส.อบต.เขือน้ำ หมู่ 10

นายทวน ช่างแคน
นายก อบต.เขือน้ำ