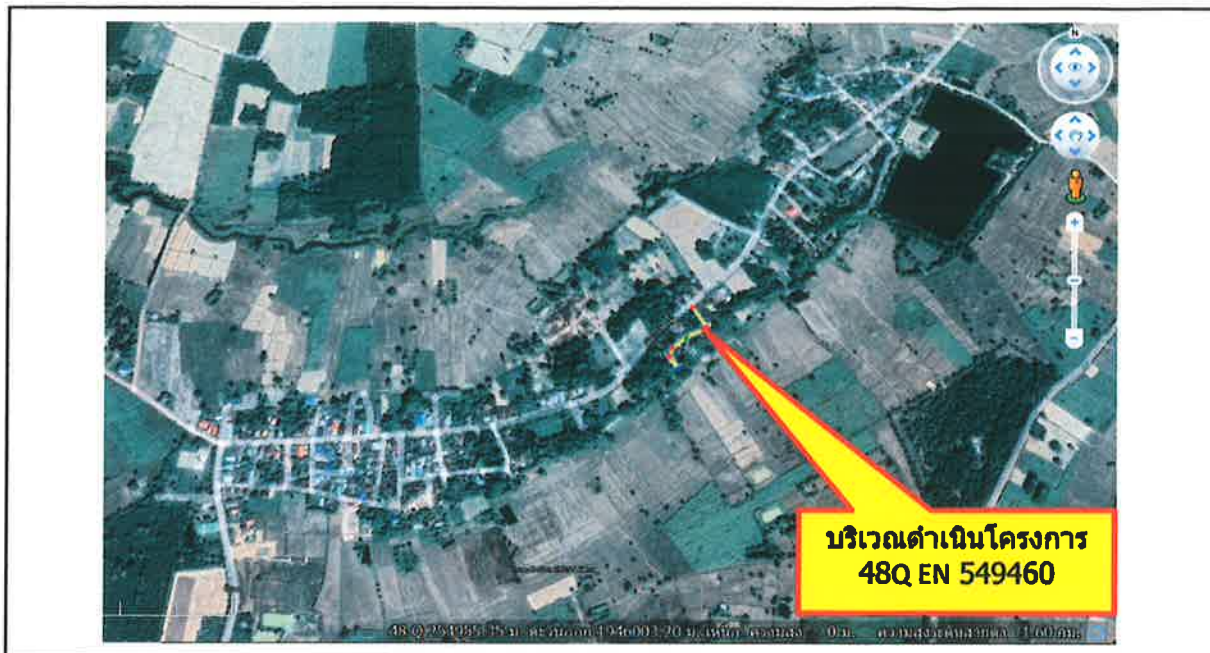


รายละเอียดโครงการ



โครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก		
ปริมาณงาน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเฉลี่ย กว้าง 3 เมตร ยาว 200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร (พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร)		
สถานที่	บ้านหลุมข้าว หมู่ 2 ตำบลเขื่อน้ำ อำเภอบ้านฝาง จังหวัดอุดรธานี		
ระยะเวลาดำเนินงาน	60	วัน	
ที่งบประมาณ	จ่ายขาด ประจำปีงบประมาณ 2565		
ผู้ระบุพื้นที่ตั้งโครงการ	1	นายทวน ช่างแคน	ตำแหน่ง นายก อบต.เขื่อน้ำ
	2	นายสุวรรณ์ สำราญ	ตำแหน่ง ส.อบต. อบต.เขื่อน้ำ หมู่ 2

ปรากฏใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 109 ข้อ 20
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 109 ข้อ 20

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งเลขที่ 124/2565	1	นางลัดดาวัลย์ มะรัตน์	ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน้ำ
	2	นายสุพจน์ หริตกุล	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
	3	นางวัชรารัตน์ ภูกุล	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
	4	นายพงศธร จำปา	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

รายละเอียดข้อมูลราคากลาง ณ วันที่ วันที่ 17 เดือน กุมภาพันธ์ ปี พ.ศ. 2565 ราคา 309,000 บาท

คณะกรรมการตรวจรับ คำสั่งเลขที่ 130/2565	1	พ.จ.อ.ไชยยนต์ แก้วหาญ	4	ประชาชน
	2	นางมะลิวัลย์ ไวออน	5	ประชาชน
	3	นายวัชรศักดิ์ จันทะสม	6	

ผู้ควบคุมงาน	1		หัวหน้าผู้ควบคุมงาน
	2	นายชัยณรงค์ พึ่งถิธรพย์	ผู้ควบคุมงาน

สัญญาจ้าง		เริ่มสัญญา		สิ้นสุดสัญญา	
งบประมาณจัดสรร		309,000.00	บาท		
ราคาจ้าง			บาท		

หมายเหตุ

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

บ้านหลุมข้าว หมู่ 2 ตำบลเขื่อน้ำ อำเภอบ้านฝ่อ จังหวัดอุดรธานี

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเฉลี่ย กว้าง 3 เมตร ยาว 200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร (พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	800.00	1.73	1,384.00	1.3607	2.35	1,883.21
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.			-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.			-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.			-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.			-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.			-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.			-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	34.50	463.49	15,990.41	1.3607	630.67	21,758.15
9	งานผิวจราจรคอนกรีต	ตร.ม.	603.00	298.89	180,230.67	1.3607	406.70	245,239.87
10	Expansion Joint	เมตร	9.00	24.76	222.84	1.3607	33.69	303.22
11	Contraction Joint	เมตร	60.00	24.76	1,485.60	1.3607	33.69	2,021.46
12	Longitudinal Joint	เมตร	-	24.97	-	-	-	-
13	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	21.60	66.04	1,426.46	1.3607	89.86	1,940.98
14	เหล็กตะแกรง 20x20x4 mm.	ตร.ม.	600.00	35.84	21,504.00	1.3607	48.77	29,260.49
15	ค่าขอยางคอนกรีต	ม.	60.00	19.55	1,173.00	1.3607	26.60	1,596.10
16	งานแบบหล่อคอนกรีต	เมตร	200.000	20.60	4,120.00	1.3607	28.03	5,606.08
17	งานท่อระบายน้ำ ขนาด 0.40 x 1.00 m. ชั้น 3	ท่อน	-	525.61	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำ ขนาด 0.30 x 1.00 m. ชั้น 3	ท่อน	-	-	-	-	-	-
19	ป้ายเตือน	ป้าย	-		-	-	-	-
20	ป้ายโครงการ	ป้าย	-		-	-	-	-
					227,536.98	รวม		309,609.56
					ตัวอักษร (-สามแสนเก้าพันบาทถ้วน-) ปรับยอด			309,000.00

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

= 227,536.98

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

1.3607

= 1.3607

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)


นางวัชรภรณ์ ภูกุล

กรรมการกำหนดราคากลาง

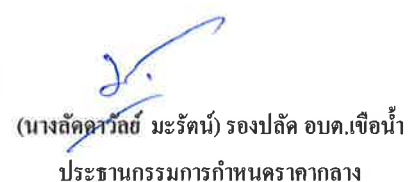
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

(ลงชื่อ)


นายพงษ์ธร จำปา
เจ้าพนักงานธุรการ

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)


(นางลัดดาวัลย์ มะรัตน์) รองปลัด อบต.เขื่อน้ำ
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)



นายสุพจน์ หริตกุล
ผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)


(นางลัดดาวัลย์ มะรัตน์) รองปลัด อบต.เขื่อน้ำ
เห็นชอบ

(ลงชื่อ)


(นายทวน ช่างแคน) นายก อบต.เขื่อน้ำ
อนุมัติ

ราคากลาง ณ วันที่ 17 เดือน กุมภาพันธ์ ปี พ.ศ. 2565

แผนดำเนินงาน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเฉลี่ย กว้าง 3 เมตร ยาว 200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร (พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร)

ลำดับที่	รายการ	ระยะเวลาปี 2564 - 2565											หมายเหตุ
		ม.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.
1	สำรวจประมาณการ	///	///	///									
2	พิจารณางบประมาณ			///	///								
3	ประกวดราคา / สอบราคา					///	///	///	///	///	///		
4	ลงนามสัญญา						///	///	///	///	///	///	
5	ดำเนินการก่อสร้าง							///	///	///	///	///	
6	ตรวจรับการจ้าง								///	///	///	///	///


 (นายกองชัย ไชยธรรมมา)
 นายช่างโยธา

ผู้จัดทำแผน


 (นางลัดดาวัลย์ มะริรัตน์)
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเจ็ญน้ำ

ตรวจ


 (นายสุพจน์ หริกุล)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ตรวจ


 (นายพวน ช่างเคน)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเจ็ญน้ำ

อนุมัติ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

บ้านหลุมข้าว หมู่ 2 ตำบลเขื่อน้ำ อำเภอบ้านฝาง จังหวัดอุดรธานี

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเฉลี่ย กว้าง 3 เมตร ยาว 200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร (พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ	ค่าแรง	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานปรับแก้ไขแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	800.00	-	1.73	1,384.00	1.3607	2.35	1,883.21
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.				-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.				-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.				-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.				-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.				-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.				-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	34.50	364.49	99.00	15,990.41	1.3607	630.67	21,758.15
9	งานผิวจราจรคอนกรีต	ตร.ม.	603.00	257.47	41.42	180,230.7	1.3607	406.70	245,239.9
10	Expansion Joint (RB Ø 12 mm.)	ม.	9.00	21.83	2.93	222.84	1.3607	33.69	303.22
11	Contraction Joint (RBØ12 mm.) (ตัดJoint 10 m.)	ม.	60.00	21.83	2.93	1,485.60	1.3607	33.69	2,021.46
12	Longitudinal Joint (RB Ø 12 mm.)	ม.		22.04	2.93	-	1.3607	33.98	-
13	งานไหล่ทาง ข้างละ 0 - 0.50 m.	ลบ.ม.	21.60	50.00	16.04	1,426.46	1.3607	89.86	1,940.98
14	เหล็กตะแกรง 20x20x4 mm.	ตร.ม.	600.00	30.84	5.00	21,504.00	1.3607	48.77	29,260.49
15	ค่าหยอดขางคอนกรีต (กรณีตัด Joint 10 m.)	ม.	60.00	5.00	14.55	1,173.00	1.3607	26.60	1,596.10
16	งานแบบหล่อคอนกรีต	เมตร	200.00	-	20.60	4,120.00	1.3607	28.03	5,606.08
17	งานท่อระบายน้ำ ขนาด 0.40 x 1.00 m. ชั้น 3	ท่อน	-	385.61	140.00	-	1.3607	715.20	-
18	งานท่อระบายน้ำ ขนาด 0.30 x 1.00 m. ชั้น 3	ท่อน	-	-	-	-	-	-	-
19	ป้ายเตือน	ป้าย	-	-	-	-	-	-	-
20	ป้ายโครงการ	ป้าย	-	-	-	-	-	-	-
รวม						227,536.98			309,609.57
ตัวอักษร (-สามแสนเก้าพันบาทถ้วน-) ปรับยอด									309,000.00

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

=

227,536.98

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

1.3607

=

1.3607

เฉลี่ยราคาตารางเมตรละ

515.000 บาท

ปรากฏใน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 109 ข้อ 20

ระยะเวลาดำเนินงาน

60 วัน

ที่มางบประมาณ

จ่ายขาด 2565

รายละเอียดข้อมูลราคากลาง ณ

17-ก.พ.-65

ผังบริเวณพอสังเขปโครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเฉลี่ย กว้าง 3 เมตร ยาว 200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร (พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร)



โครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ปริมาณงาน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเฉลี่ย กว้าง 3 เมตร ยาว 200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร (พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร)
สถานที่	บ้านห่มข้าว หมู่ 2 ตำบลเขื่อน้ำ อำเภอบ้านฝาง จังหวัดอุดรธานี
ระยะเวลาดำเนินงาน	60 วัน
เสนอของบประมาณ	จ่ายขาด ประจำปีงบประมาณ 2565
งบประมาณ	309,000 บาท

ผู้ระบุพื้นที่ตั้งโครงการ และของบประมาณ


นายทวน ช่างแคน
นายก อบต.เขื่อน้ำ

นายสุวรรณ์ สำราญ
ส.อบต. อบต.เขื่อน้ำ หมู่ 2