
รายละเอียดโครงการ

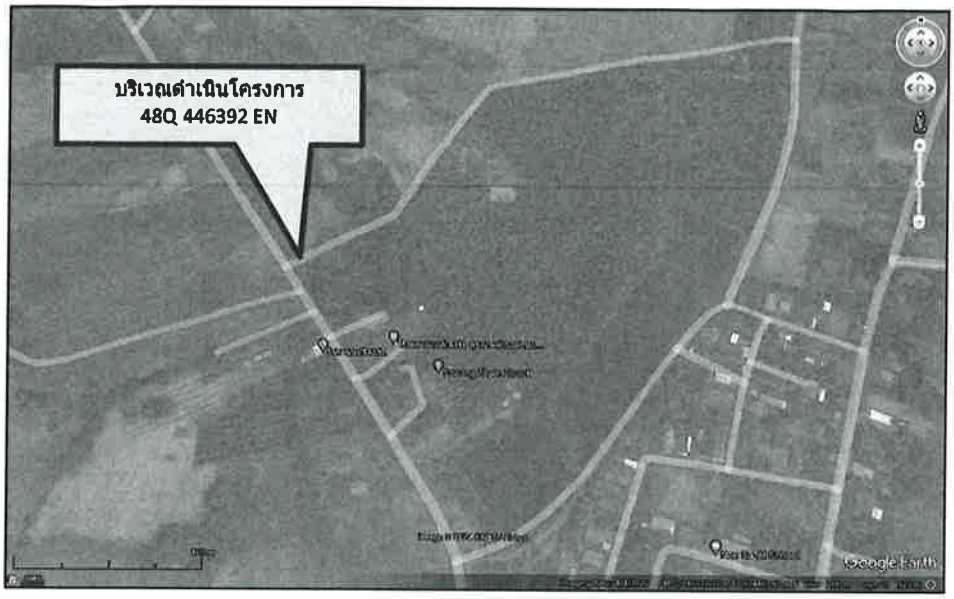

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง 5 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร (พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร)

สถานที่ บ้านโนนสะอาด หมู่ 4 ตำบลเขือน้ำ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

ระยะเวลาดำเนินงาน 60 วัน

ที่มางบประมาณ ข้อบัญญัติ ประจำปี 2568

ผู้ระบุพื้นที่ตั้งโครงการ

1	นายทวน ช่างแคน	ตำแหน่ง	นายก อบต.เขือน้ำ
2	นายจักรกริช หินโงม	ตำแหน่ง	ส.อบต.เขือน้ำ หมู่ 4

ปรากฏใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไขเปลี่ยนแปลง 2/2567 ลำดับที่ 2 หน้า 7

-

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งเลขที่

1	นายกอบชัย ไชยธรรมมา	นายช่างโยธา
2	นายคงชัย จันทร์เบาะ	นักป้องกันฯ
3	นายโอสธี อินทรธิราช	นายช่างไฟฟ้า

ประมาณราคากลาง วันที่ เดือน กันยายน ปี พ.ศ. 2568 ราคา 388,000.00 บาท

กำหนดราคากลางให้ ณ

คณะกรรมการตรวจรับ คำสั่งเลขที่

1	นายสุพจน์ หริตกุล	4	ประชาคม
2	นางสาวเกศราภรณ์ หัตถีจร	5	ประชาคม
3	นายคงชัย จันทร์เบาะ		

ผู้ควบคุมงาน

1	-	หัวหน้าผู้ควบคุมงาน
2	นายกอบชัย ไชยธรรมมา	ผู้ควบคุมงาน

สัญญาจ้าง เริ่มสัญญา สิ้นสัญญา

งบประมาณจัดสรร 400,000.00 บาท

ราคาจ้าง บาท

หมายเหตุ

- แบบ ผด.1 ลำดับที่ 10

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

บ้านโนนสะอาด หมู่ 4 ตำบลเขื่อน้ำ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง 5 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร (พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วยxF_N	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	900.00	1.76	1,584.00	1.3642	2.40	2,160.89
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.			-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.			-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.			-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.			-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.			-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.			-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	43.13	476.00	20,527.50	1.3642	649.36	28,003.62
9	งานผิวจราจรคอนกรีต	ตร.ม.	753.75	296.85	223,750.69	1.3642	404.96	305,240.69
10	Expansion Joint	เมตร	15.00	27.56	413.40	1.3642	37.60	563.96
11	Contraction Joint	เมตร	75.00	27.56	2,067.00	1.3642	37.60	2,819.80
12	Longitudinal Joint	เมตร	150.00	25.48	3,822.00	1.3642	34.76	5,213.97
13	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	27.00	66.34	1,791.18	1.3642	90.50	2,443.53
14	เหล็กตะแกรง 20x20x4 mm.	ตร.ม.	750.00	35.40	26,550.00	1.3642	48.29	36,219.51
15	ค่ายอดยางคอนกรีต	ม.	75.00	19.99	1,499.25	1.3642	27.27	2,045.28
16	งานแบบหล่อคอนกรีต	เมตร	150.000	20.60	3,090.00	1.3642	28.10	4,215.38
17	งานท่อระบายน้ำ ขนาด 0.40 x 1.00 m.	ท่อน	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำ ขนาด 0.30 x 1.00 m.	ท่อน	-	-	-	-	-	-
19	ป้ายเตือน	ป้าย	-		-	-	-	-
20	ป้ายโครงการ	ป้าย	-		-	-	-	-
					285,095.02		รวม	388,926.63
							ปรับยอด	388,000.00

ตัวอักษร (-สามแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน-)

①	**ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง**		=	285,095.02
②	**ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง**	**1.3642**	=	1.3642

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

นายกอบชัย ไชยธรรมมา

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง

นายคงชัย จันทร์เบาะ

นักป้องกันฯ

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง

นายโอสธี อินทรธิราช

นายช่างไฟฟ้า

(ลงชื่อ) เห็นชอบ

(นางสาวขวัญนภา เวียงอินทร์) ปลัด อบต.เขื่อน้ำ

(ลงชื่อ) อนุมัติ

(นายทวน ช่างแคน) นายก อบต.เขื่อน้ำ

ประมาณการ วันที่ เดือน กันยายน ปี พ.ศ. 2568

ผังบริเวณพอสังเขปโครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง 5 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร (พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร)



โครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ปริมาณงาน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง 5 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร (พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร)
สถานที่	บ้านโนนสะอาด หมู่ 4 ตำบลเขือน้ำ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
ระยะเวลาดำเนินงาน	60 วัน
เสนอของบประมาณ	ข้อบัญญัติ ประจำปี 2568
งบประมาณ	400,000.00 บาท
ปรากฏอยู่ใน	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไขเปลี่ยนแปลง 2/2567 ลำดับที่ 2 หน้า 7

ผู้ระบุพื้นที่ตั้งโครงการ และของบประมาณ

นายจักรกริช หินโงม
ส.อบต.เขือน้ำ หมู่ 4

นายหวน ช่างแคน
นายก อบต.เขือน้ำ

รูปภาพบริเวณพื้นที่ดำเนินการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง 5 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร (พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร)



โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง 5 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร (พื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร)

สถานที่ บ้านโนนสะอาด หมู่ 4 ตำบลเขือน้ำ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

ระยะเวลาดำเนินงาน 60 วัน

เสนอของบประมาณ ข้อบัญญัติ ประจำปี 2568

งบประมาณ 400,000.00 บาท

ปรากฏอยู่ใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไขเปลี่ยนแปลง 2/2567 ลำดับที่ 2 หน้า 7

ผู้ระบุพื้นที่ตั้งโครงการ และของบประมาณ

นายจักรกริช หินโงม
ส.อบต.เขือน้ำ หมู่ 4

นายทวน ช่างแคน
นายก อบต.เขือน้ำ